

B



BP1638CJ

三通道可调光 LED 线性恒流驱动芯片

订购信息

| 订购型号 | 封装 | 包装形式 | 打印 |
|----------|-------|----------------|------------------------------|
| BP1638CJ | ESOP8 | 编带 4000 颗/盘 | BP1638 XXXXXXC XXXXYYJ |

管脚封装

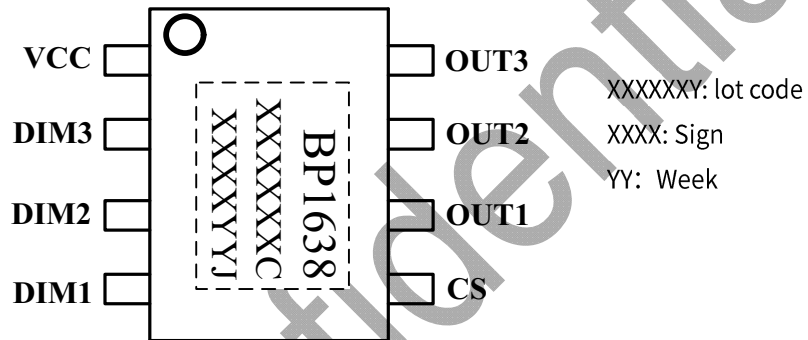


图 2 管脚封装图



| 管脚号 | 管脚名称 | 描述 |
|-------|----------|-------------------------|
| 1 | VCC | 芯片电源输入端口 |
| 2,3,4 | DIM3/2/1 | PWM信号输入端口, 高电平有效 (默认下拉) |
| 5 | CS | 输出电流设置端口 |
| 6,7,8 | OUT1/2/3 | 内部 MOSFET 漏极 |
| 衬底 | GND | 芯片地 |

B