

GB1000-3-2:2018 电流谐波标准

Pst LM<1, THD<0.4

PF>0.7


五通道 OUT1~5 高压线性调光

- OUT1/2/3/4/5 通道最大电流 90mA, 耐压 500V
- 支持五路最大输出电流单独设置
- 最大输出电流设置 1mA/Step
- I2C 控制每个通道 1024 级灰度调节
- 支持 0.1%调光
- 内置 550V MOS 管调整电流谐波
- 输入线电压补偿功能
- 超低待机工作电流小于 100uA
- ±4%的芯片间输出恒流精度
- 温度补偿功能
- 采用 ESSOP-10 封装

应用

- LED 智能球泡
- LED 智能彩色灯丝灯
- 其它 LED 智能照明

ESSOP-10

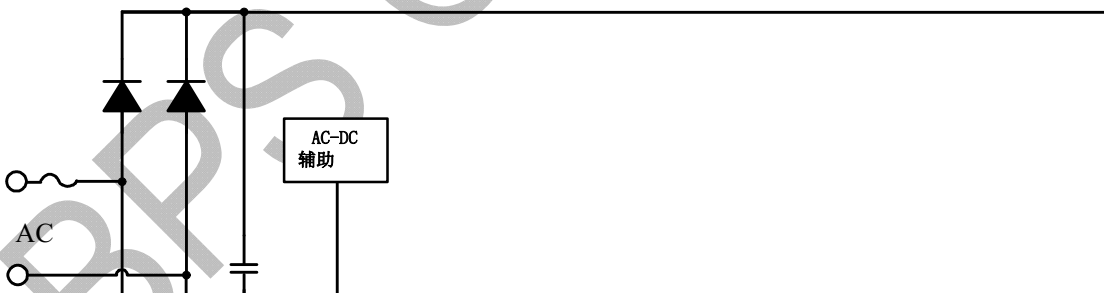

BPS Confiden

